

## FRITZ!Box-Konfiguration – DSL –

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie Ihre FRITZ!Box für einen DSL-Anschluss konfigurieren.

### Schritt 1:

Verbinden Sie die FRITZ!Box über das mitgelieferte Netzteil mit Strom. Verfahren Sie danach wie in der FRITZ!Box-Anleitung unter „Reiner DSL Anschluss“ beschrieben:

Stecken Sie das Kabelende mit der Beschriftung „FRITZ!Box DSL/TEL“ in die Buchse *DSL/TEL* bzw. *DSL* Ihrer FRITZ!Box (dies ist das lange Kabelstück), das andere Kabelende mit der Beschriftung „DSL SPLITTER“ an den mitgelieferten grauen Adapter mit der Aufschrift „DSL“. Stecken Sie diesen Adapter wiederum in die TAE-Dose der Telekom (Buchse F). Das schwarze Kabelende bleibt frei.


Stecken Sie das mitgelieferte gelbe LAN-Kabel in die Buchse *LAN1* der FRITZ!Box und in die Netzwerkschnittstelle Ihres PCs.

Sollten Sie Ihre FRITZ!Box nicht bei uns gekauft haben, so benötigen Sie zusätzlich ein TAE-Kabel (Verbindung zwischen Telefondose und FRITZ!Box). Dieses Kabel ist notwendig, damit Ihr Router mit unserem Anschluss kompatibel ist.

### Schritt 2:

Starten Sie Ihren Internet-Browser (z. B. Google Chrome) und tippen Sie in die Adresszeile: **fritz.box**

Je nach Router-Modell ist das Kennwort für die FRITZ!Box entweder schon festgelegt, dann finden Sie es auf der Rückseite des Routers („FRITZ!Box-Kennwort“), oder Sie müssen es selbst festlegen. Notieren Sie sich dieses persönlich vergebene Kennwort unbedingt. Stiegeler IT hat keine Möglichkeit, dieses Passwort auszulesen, zu rekonstruieren oder zu umgehen. Wenn Sie es vergessen, muss das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Dabei gehen alle Einstellungen verloren und eine erneute Einrichtung wird nötig.

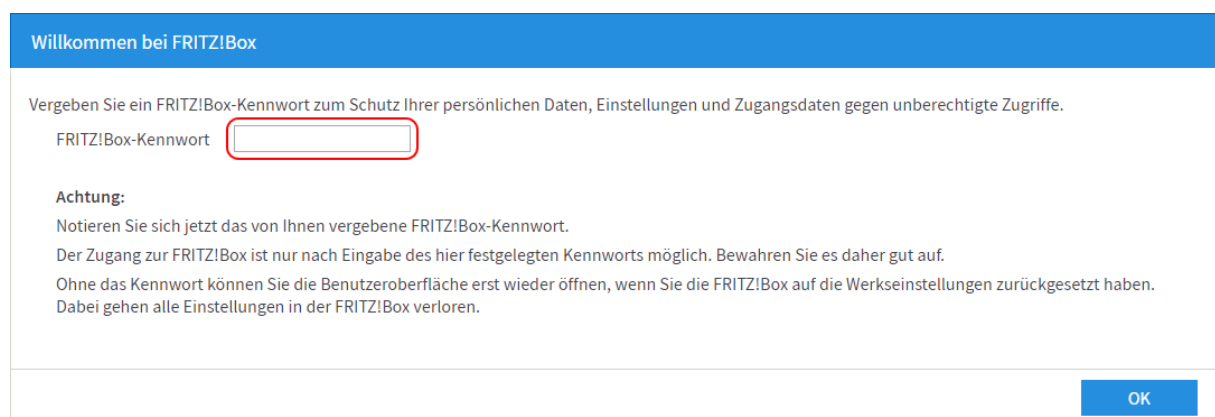

Willkommen bei FRITZ!Box

Vergeben Sie ein FRITZ!Box-Kennwort zum Schutz Ihrer persönlichen Daten, Einstellungen und Zugangsdaten gegen unberechtigte Zugriffe.

FRITZ!Box-Kennwort

**Achtung:**  
Notieren Sie sich jetzt das von Ihnen vergebene FRITZ!Box-Kennwort.  
Der Zugang zur FRITZ!Box ist nur nach Eingabe des hier festgelegten Kennworts möglich. Bewahren Sie es daher gut auf.  
Ohne das Kennwort können Sie die Benutzeroberfläche erst wieder öffnen, wenn Sie die FRITZ!Box auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt haben.  
Dabei gehen alle Einstellungen in der FRITZ!Box verloren.

OK

*Bitte beachten Sie, dass eine weitere Konfiguration nur dann notwendig ist, wenn Sie Ihre FRITZ!Box im Handel gekauft haben. Ein über uns bezogenes Gerät wird für Sie vorkonfiguriert, sodass Sie die übrigen Schritte überspringen und mit den Telefonie-Einstellungen fortfahren können (siehe Anleitung „FRITZ!Box-Konfiguration Telefonie“)*

### Schritt 3:

Der Assistent führt sie durch die Einrichtung Ihrer FRITZ!Box. Klicken Sie *Weiter* zum Fortfahren.

#### Herzlich Willkommen

Dieser Assistent unterstützt Sie bei der Einrichtung Ihrer FRITZ!Box.  
In wenigen Schritten werden alle notwendigen Grundeinstellungen vorgenommen. Sie können den Assistenten jederzeit abbrechen und die Einrichtung später fortsetzen.  
Wenn Sie stattdessen Einstellungen in Ihre FRITZ!Box übernehmen möchten, die zuvor in einer anderen FRITZ!Box oder in einem kompatiblen Speedport-Gerät gesichert wurden, klicken Sie hier: [Einstellungen übernehmen](#). Der Einrichtungsassistent wird dadurch beendet.

[Weiter >](#) [Abbrechen](#)

### Schritt 4:

Wählen Sie einen **Internetanbieter** aus. Da Stiegeler IT in dieser Liste nicht erscheint, wählen Sie zuerst *Weitere Anbieter* und anschließend *Anderer Internetanbieter*. In das Feld **Name** tragen sie *Stiegeler* ein. Klicken Sie *Weiter* zum Bestätigen.

#### Internetzugang einrichten

Um eine Verbindung ins Internet herstellen zu können, benötigt die FRITZ!Box Internetzugangsdaten.

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus:

Internetanbieter	<input type="text" value="Weitere Internetanbieter"/>
	<input type="text" value="Anderer Internetanbieter"/>
Name	<input type="text" value="Stiegeler"/>

[Zurück](#) [Weiter >](#) [Abbrechen](#)

### Schritt 5:

Wählen Sie **Anschluss an einen DSL-Anschluss** und bestätigen Sie mit *Weiter*.

#### Internetzugang einrichten

Um eine Verbindung ins Internet herstellen zu können, benötigt die FRITZ!Box Internetzugangsdaten.  
Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

- Anschluss an einen DSL-Anschluss  
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.
- Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)  
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt angeschlossen ist.

[Zurück](#) [Weiter >](#) [Abbrechen](#)

## Schritt 6:

Geben Sie nun in die dafür vorgesehenen Felder Ihre PPPoE Zugangsdaten ein, also **Benutzername** und **Kennwort**. Diese Daten haben Sie vorab per Post von uns erhalten. Bestätigen Sie die Eingabe mit *Weiter*.

### Internetzugang einrichten

Um eine Verbindung ins Internet herstellen zu können, benötigt die FRITZ!Box Internetzugangsdaten.

Ausgewählter Internetanbieter:

Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername

Kennwort

[Zurück](#) [Weiter >](#) [Abbrechen](#)

## Schritt 7:

Im letzten Fenster sehen Sie nochmals Ihre eingegebenen Daten und Einstellungen. Mit *Weiter* bestätigen. Die Internetverbindung wird nun geprüft.

### Internetzugang einrichten

Zusammenfassung der Einstellungen für den Internetzugang

Anschluss	Internetzugang über DSL
Internetanbieter	Anderer Internetanbieter
Benutzername	DI00XXXX
Kapselung	PPPoE
Tarifmodell	Flatrate oder Volumentarif: die FRITZ!Box ist immer mit dem Internet verbunden. Diese Einstellung ist nicht für Zeittarife geeignet. <a href="#">Tarifmodell ändern</a>

Zum Speichern der Internetzugangsdaten klicken Sie auf "Weiter".

**Internetverbindung nach dem Speichern der Einstellungen prüfen**

[Zurück](#) [Weiter >](#) [Abbrechen](#)

## Schritt 8:

Die Einstellungen werden übernommen, die Internetverbindung wird geprüft. Die Installation ist beendet.

### Speichern der Einstellungen

Die Einstellungen werden übernommen. Der Vorgang kann mehr als 30 Sekunden dauern.

Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

### **Schritt 9 (empfohlen):**

Um Ihrem Netzwerk, also Ihrem WLAN, einen individuell gewählten Namen zu geben, gehen Sie bitte wie folgt vor: Wählen Sie im Menü *WLAN* aus, danach *Funknetz*. Tragen Sie im Feld *Name des WLAN-Funknetzes (SSID)* für das 2,4 GHz- und das 5 GHz-Frequenzband einen Namen Ihrer Wahl ein (ohne Sonderzeichen). Es sollte nur ein Name für beide Felder ausgewählt werden. Klicken Sie *Übernehmen*. Für den Fall, dass Sie zuvor bereits Geräte mit Ihrem WLAN verbunden haben, sind diese nach der Namensänderung nochmals neu einzurichten.

Bei Fragen oder Problemen können Sie sich gerne an unseren Helpdesk wenden. Diesen erreichen Sie unter 07673/888 99-40 oder unter [support@stiegeler.com](mailto:support@stiegeler.com).

Für eine einmalige Aufwandspauschale von 69,00 EUR (kleiner Installationservice) bzw. 99,00 EUR (großer Installationservice) können Sie einen Techniker buchen, der für Sie vor Ort die Installation übernimmt.